


# Koeficienty tření ZEDEX 410

## Koef. tření před opotřebením, při 25°C

opotřebení: 0,541 mm/100 km

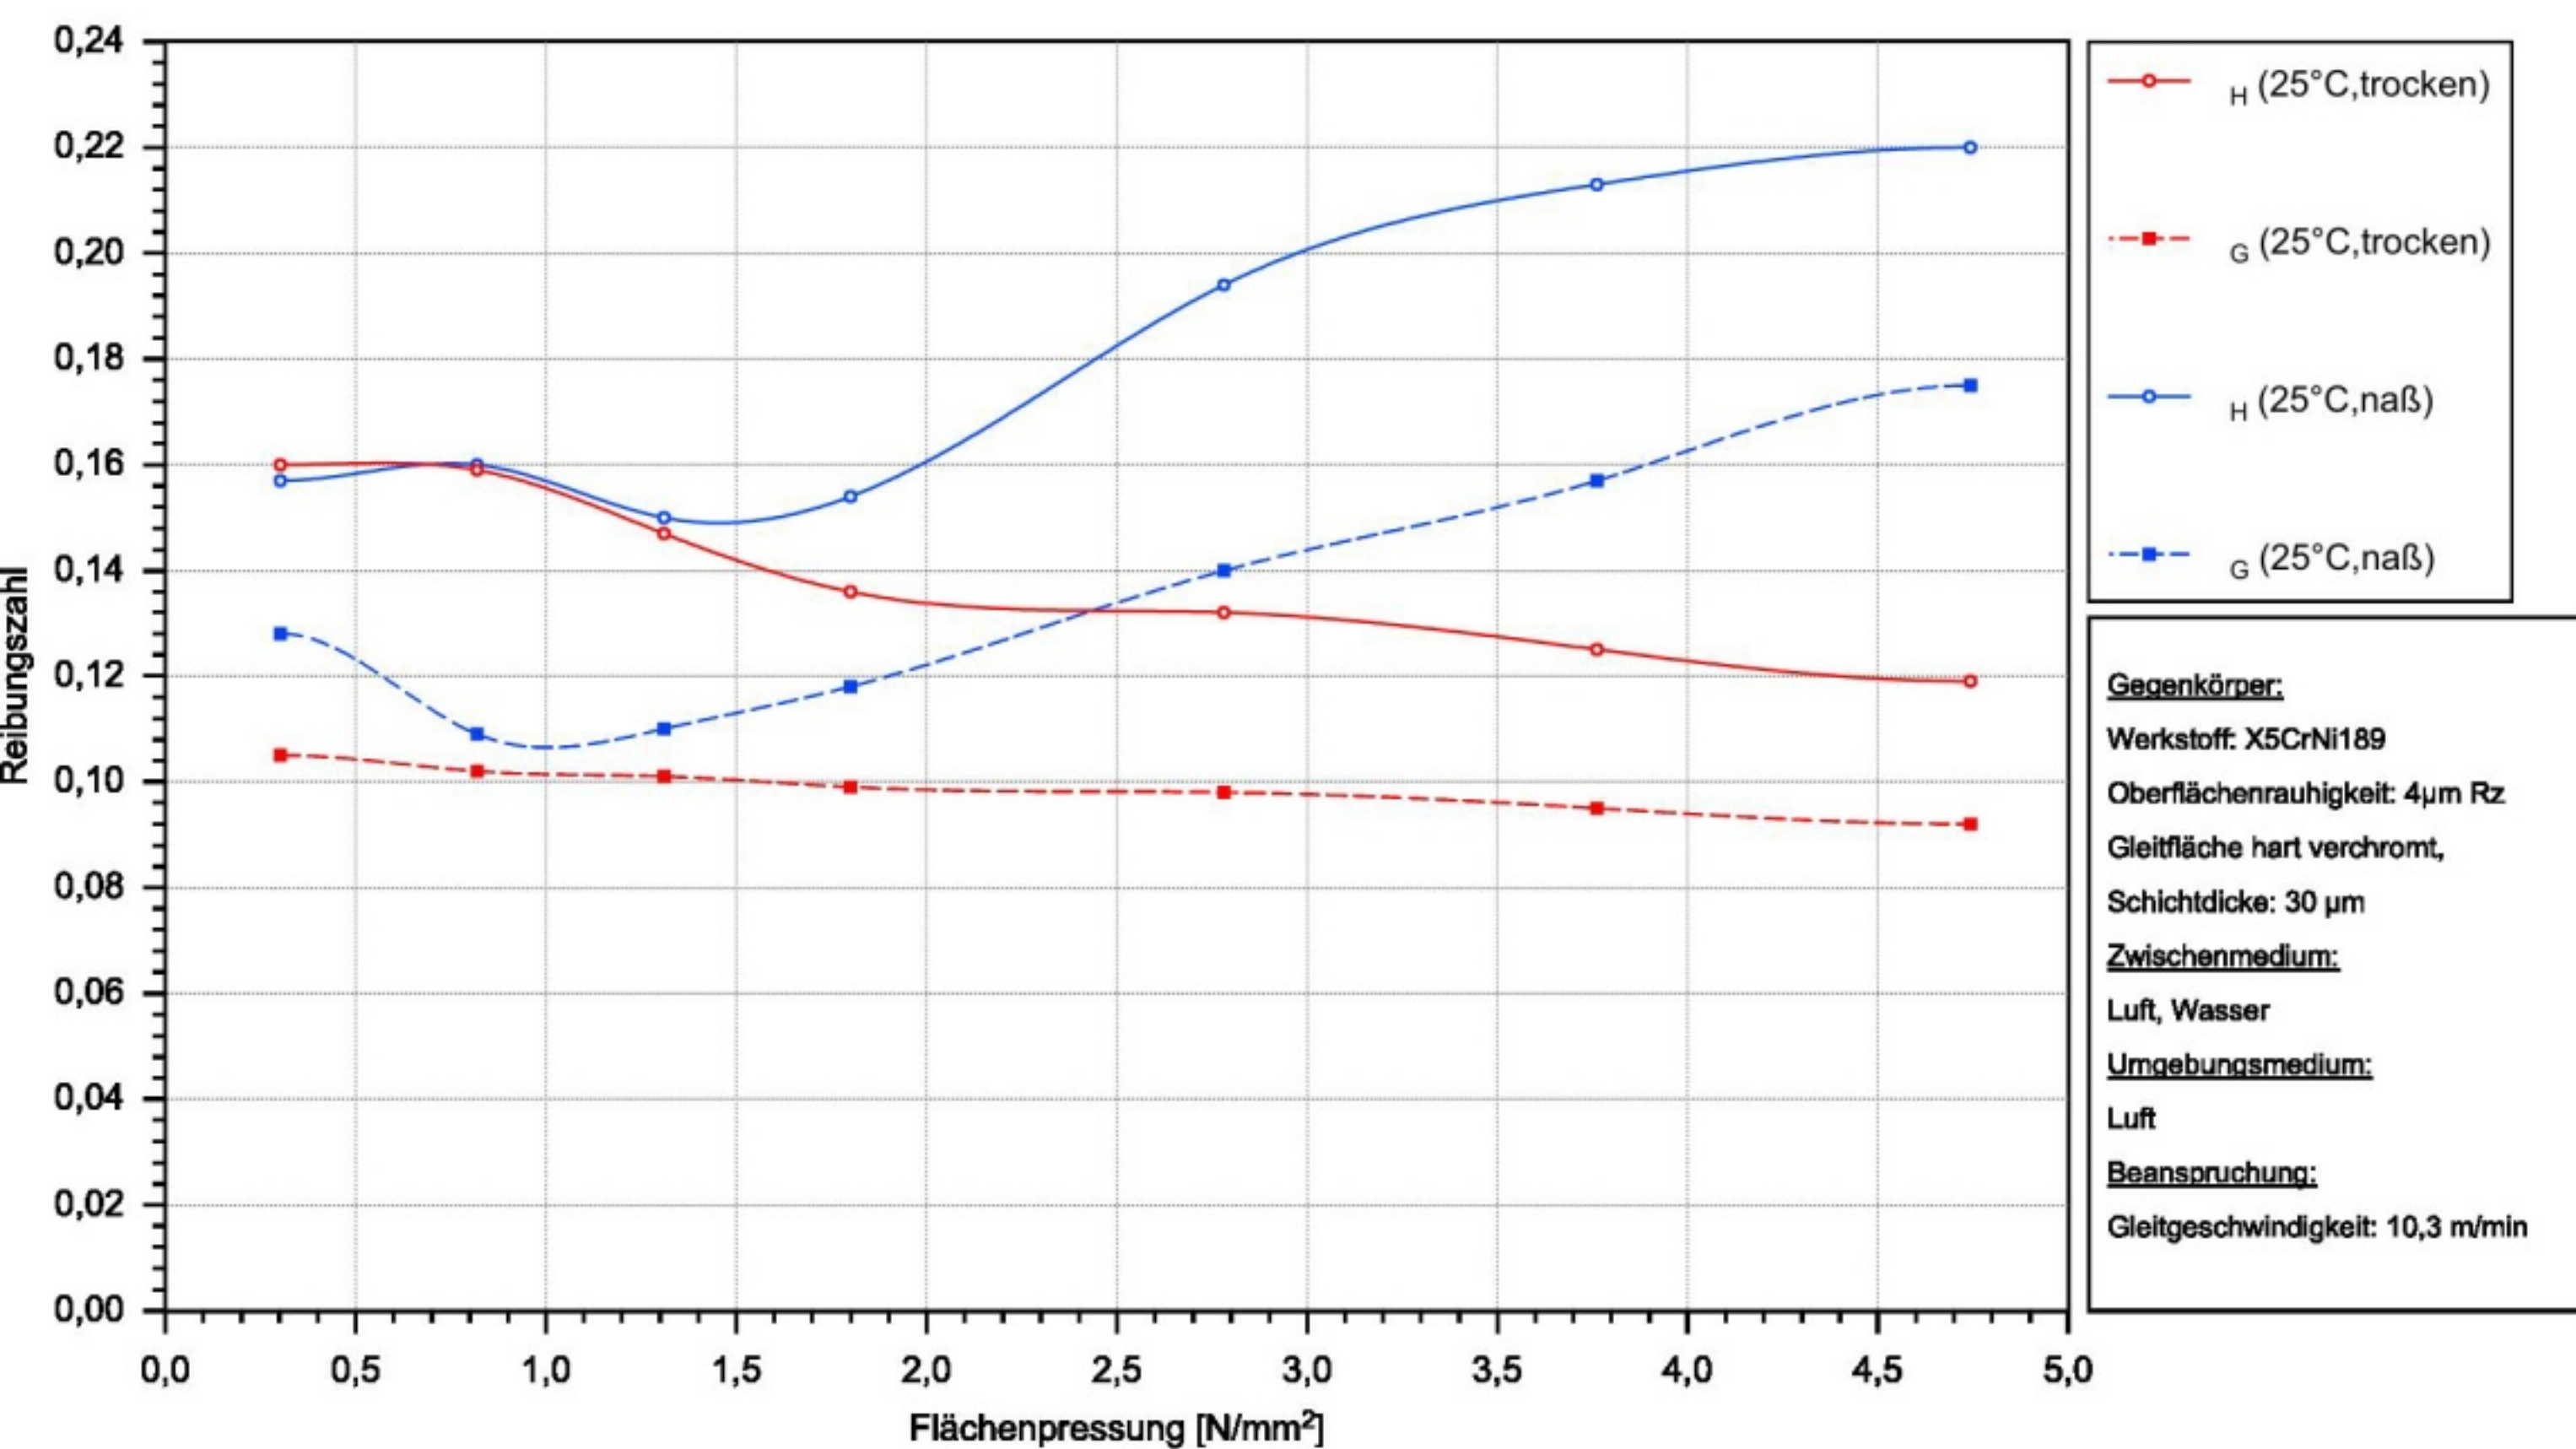

## Koef. tření po opotřebení, při 25°C

opotřebení: 0,541 mm/100 km

